

SKÖTSELANVISNING – LACKERADE PARKETTGOVLV

Innan man börjar lägga golvet – några nyttiga anvisningar


- Golvet kan läggas på varje torr, ren, beständig och jämn yta.
- Man borde kolla underlagets fuktighet. Den bör vara: 2% för betongunderlag, 8% för träunderlag och 0,5% för anhydritunderlag.
- De nyköpta brädpaketen bör läggas vågrätt i det rum där golvet ska läggas och stå ouppackade under minst 48 timmar.
- Rummet ska ha bra ventilation.
- Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. På en gång kan man öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man borde kolla plankorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte reklameras.
- Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!

Generella råd

Vatten och sand är trägolvet största fiender. För att skydda golvet mot dess påverkan tillråder vi att lägga riktiga grovmattor på utsidan som kan uppta sand och smuts, medan det på insidan bör vara mattor som upptar fukt.

Bord- och stolsben bör påföras filtmattor, för att beskydda golvet mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, för exempelvis under kontorstolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor.

Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och parkett. Ideal luftfuktighet i rummet är 45-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet "höja" sig.

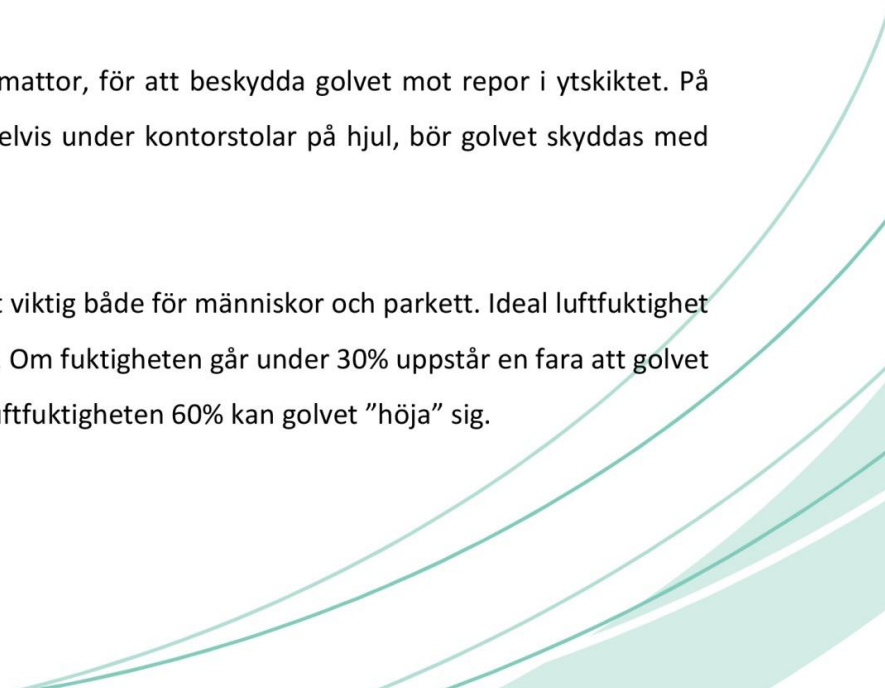

Rengöring och rengöringsmetoder

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning eller torrmoppning. Vid tvättning tillsättes medel som finns i Barkiet-system eller annat syntetiskt rengöringsmedel till vattnet. (Se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en gott urvriden mopp. Eventuellt vattenöverflöd på golvet bör tas bort omedelbart innan det torkar.

Fläckar

Det kan förstås hända att golvet smutsas ner. Utan större problem kan fläckarna tas bort med hjälp av olika rengöringsmedel.

Fläckens typ	Rengöringsmedel
asfalt	smör
saft, mjölk, grädde, öl, vin, frukt	vatten + diskmedel
choklad, fett, olja, skokräm	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
skospår, tjära	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
blod	kallt vatten
blyertspenna, bläck	starksprit

Uppfräschning

Vid normal användning är det inte nödvändigt att efterbehandla golvet efter läggningen.

Om det uppstår ställen där lacken är mer sliten eller matt än på andra ställen, kan dessa fälten behandlas med medel ägnade åt detta mål utan att hela golvet nödvändigtvis måste behandlas. Har det slarvats med skötseln och golvet har blivit så slitet att själva träet blivit mörkt/missfärgat, måste golvet totalrenoveras genom att det slipas och omlackeras.

